

高温灯丝脉冲红外光源

EP 系列

EP系列是高温钨丝频率点灯方式，共4种频率可供选择。
※外壳只使用蓝宝石材质。

EP-3872

图1：电流随电压的变化

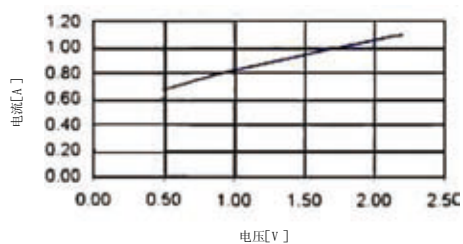


图2：调制系数随频率的变化
※ 占空比=1/2


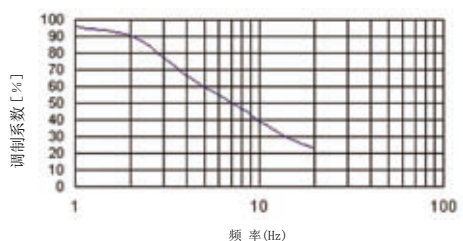


图3：辐射强度分布图

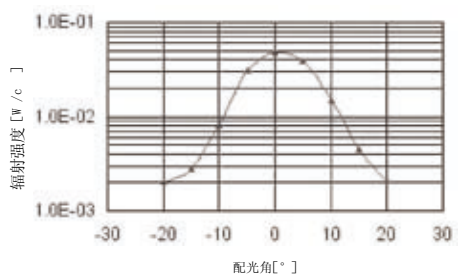

EP-3962

图1：电流随电压的变化

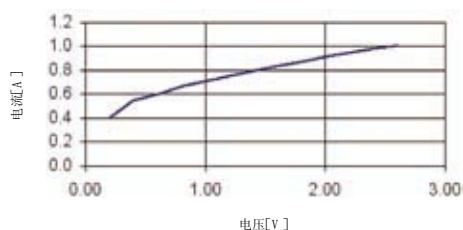


图2：调制系数随频率的变化
※ 占空比=1/2


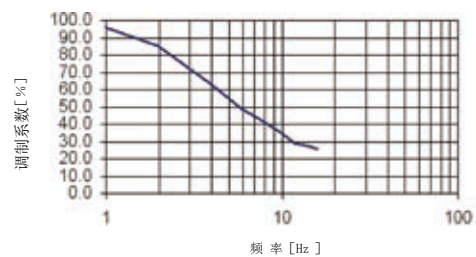


图3：辐射强度分布图

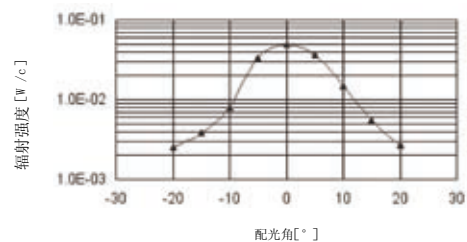

EP-3963

图1：电流随电压的变化

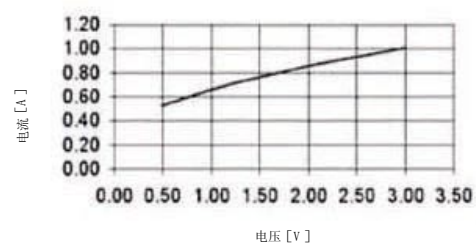


图2：调制系数随频率的变化
※ 占空比=1/2


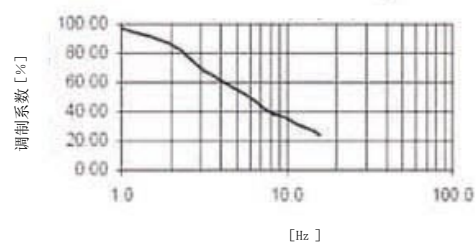


图3：辐射强度分布图

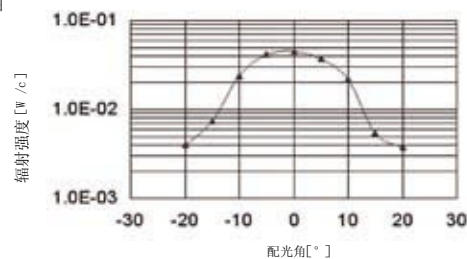

[EP-3964]

图1: 电流随电压的变化

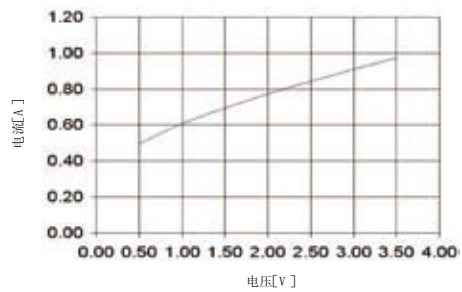


图2: 调制系数随频率的变化
※占空比=1/2


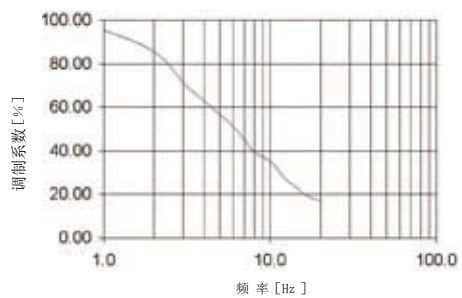


图3: 辐射强度分布图

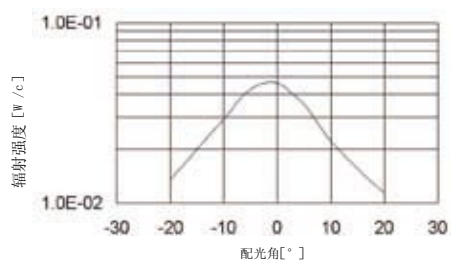

EK系列

EK系列是一种铁铬铝电阻丝灯泡。该系列无法进行脉冲点灯，但外玻壳种类丰富，可根据具体用途进行各种波长组合。

※产品基本规格和EK8520相同。根据不同的外玻壳材质，产品型号也相应变化。

图1: 电流随电压的变化


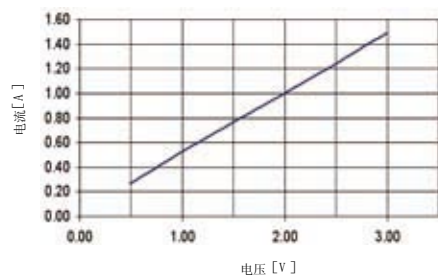


图3: 辐射强度分布图

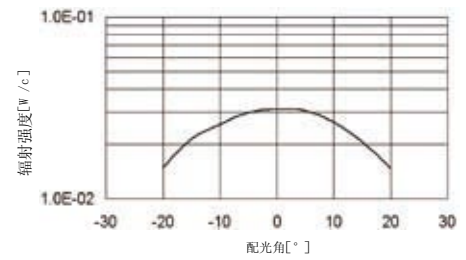

外玻壳透射特性

图1: CaF2 (氟化钙)

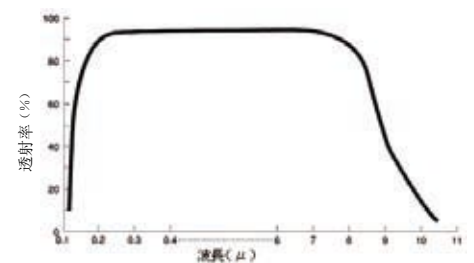


图2: BaF2 (氟化钡)

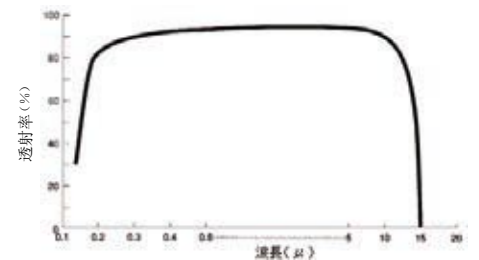


图3: ZnSe (硒化锌)

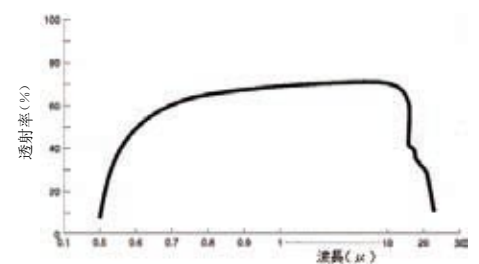


图4: 蓝宝石玻璃

