

光学仪器用定制式卤素反射灯

光学仪器用卤素反射灯。可根据具体用途定制反光杯的反射涂层。


产品特征

可在10~150W范围内提供卤素灯定制服务；
可提供用于设备小型化设计的超小型卤素反射灯；
除灯泡以外，还可提供光学设计、光学模块・光学元件等设计、开发和制造。

主要用途 血液分析仪器、UV硬化、膜厚计、成分分析、工业用光纤光源




■ 光学特性

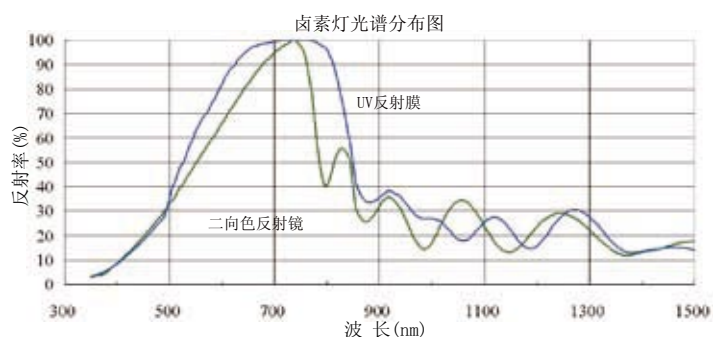

■ 应用事例



环形照明

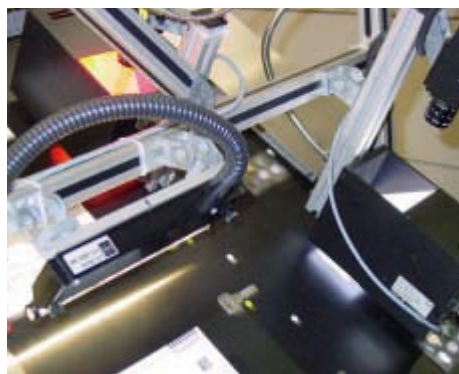

线形照明



同轴照明

■ 应用事例




口腔医疗用光聚合装置



光源灯箱



酶标仪

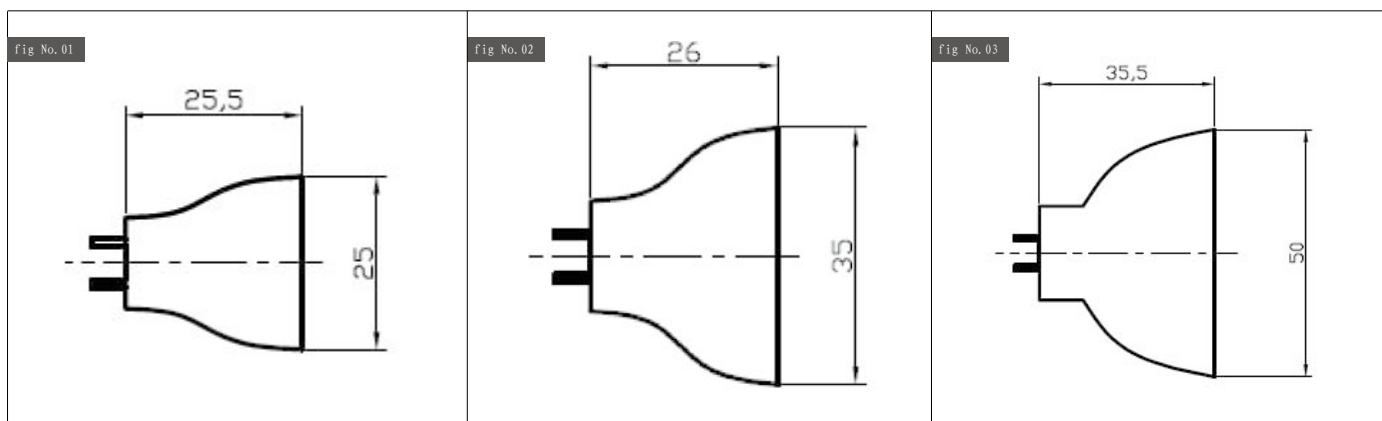

■UV-VIS 标准规格

型 号	电 压 (V)	功 率 (W)	工作距离 (WD)	反射涂层	平均寿命 (h)	灯 头	色 温 (K)	fig No.
CP10	6	10	14.5	二向色	2000	G Z 4	2900	1
CP20	12	20	32	二向色	2000	G Z 6.35	2950	3
CP20 type M	12	20	14.5	二向色	2000	G Z 4	2000	1
CP30	12	30	32	二向色	2000	G Z 6.35	3000	3
CP30 type M	12	30	14.5	二向色	2000	G Z 4	3000	1
CP50	12	50	32	二向色	2000	G Z 6.35	3000	3
CP50 type UV	12	50	32	UV反射	2000	G Z 6.35	3000	3
CP75	12	75	32	二向色	1500	G Z 6.35	3000	3
CP100	12	100	32		1000	G Z 6.35	3100	3

■ 产品定制事例

带反光杯	电 压 (V)	功 率 (W)	工作距离 (WD)	反射涂层	平均寿命 (h)	fig No.
平行光	6・12	10 ~ 75	—	二向色	—	1
平行光	6・12	10 ~ 75	—	二向色/UV反射	—	2
集光	6・12	10 ~ 75	—	二向色	—	1
集光	12・15	20 ~ 150	32	UV反射	50 ~ 2000	3

※ 不同组合采用不同形状的灯头。

※ 定制式红外线卤素灯的相关信息，请参照第50页。

尺寸单位 mm