


BHK专用电源

BHK Hg/Zn/Cd系列Analamp® Grid lamp等专用电源。

共有AC、DC和AC-DC三种输入模式，可根据要求提供定制服务。

产品特点

- AC输入系列：主要用于研究领域；
- DC基板系列：27KHz驱动频率，可用于Analamp®，体积小，重量轻，适合OEM定制。
- AC转换系列：适用于Hg, Cd, Zn, Grid 灯。

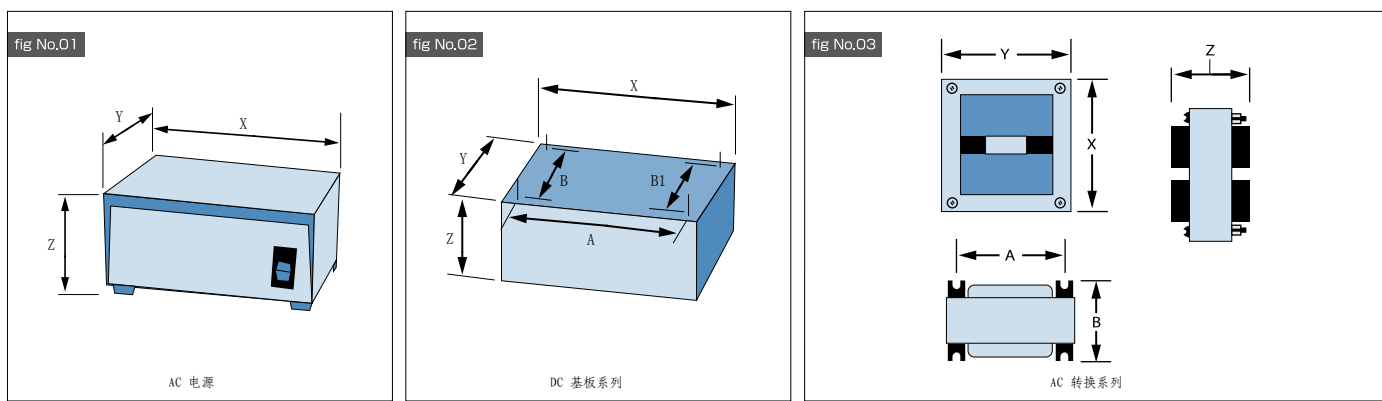

型 号	类 型	适用范围	输入		输出			尺 寸 (mm)						fig No.
			电压 (rms)	电流 (rms)	电压 (rms)	电流 (rms)	频率 (Hz)	X	Y	Z	A	B	B 1	
90-0001-01	AC电源	Hg	120V	0.65A	1600V	20mA	50/60	158.8	114.3	85.9	—	—	—	1
90-0002-01			120V	0.65A				158.8	114.3	85.9	—	—	—	
90-0005-01			85-240V	0.5A			27K	101.6	165.1	57.2	—	—	—	
90-0003-01		Grid	120V	1.0A	3000V	30mA	50/60	254.0	203.2	139.7	—	—	—	
90-0010-01			120V	1.0A				158.8	114.3	85.9	—	—	—	
90-0005-02			85-240V	1.0A			27K	101.6	165.1	57.2	—	—	—	
68-0020-04	12V dc (PCB mount)	Hg (※2)	12 Vd c	400mA dc	1100V	20mA	27K	63.5	31.8	25.4	50.8	20.3	20.3	2
68-0020-11	24V dc (PCB mount)		24V dc					63.5	31.8	25.4	50.8	20.3	20.3	
68-0020-07	48V dc (PCB mount)		48V dc					63.5	31.8	25.4	50.8	20.3	20.3	
68-0020-14	24Vdc (PCB mount /5V d c 开关) (※1)		24V dc					63.5	31.8	25.4	50.8	20.3	20.3	
68-0026-01	12Vdc (Chassis mount)	Zn/Cd	12 Vd c	800mA dc	1100V	47.5mA	27K	101.6	101.6	25.4	—	—	—	
68-0026-02	24Vdc (Chassis mount)		24V dc					101.6	101.6	25.4	—	—	—	
68-0026-03	48Vdc (Chassis mount)		48V dc					101.6	101.6	25.4	—	—	—	
50-0001-01	AC 转换器	Hg	120/230V	0.65/0.35A	1600V	20mA	50/60	82.6	95.3	66.8	50.8	79.5	—	3
50-0011-01	AC 转换器	Grid	120/230V	1.0/0.5A	3000V	30mA	50/60	76.2	127.0	95.3	44.5	114.3	—	

※ 5V dc开关：触发式控制；

※2 可使用于管径25.4~50.8mm(1~2inch)的Hg Analamp®系列；

※ 有关电源的详细信息，请与我公司咨询。