


光学仪器卤素灯

针对精密光学仪器研发的卤素灯。
灯丝小且定位精确度高，适合精密光学仪器。
可根据具体用途提供长寿命卤素灯。

产品特点

体积小；重量轻；高显色性；高发光效率；
HLX系列：封入微量氙气体，灯泡亮度比普通卤素灯提高5~10%。
XIR系列：管内涂有红外线阻隔层，过滤红外线的同时只发射出可见光线。

主要用途 显微镜、分光光度计、分析仪器、医疗设备

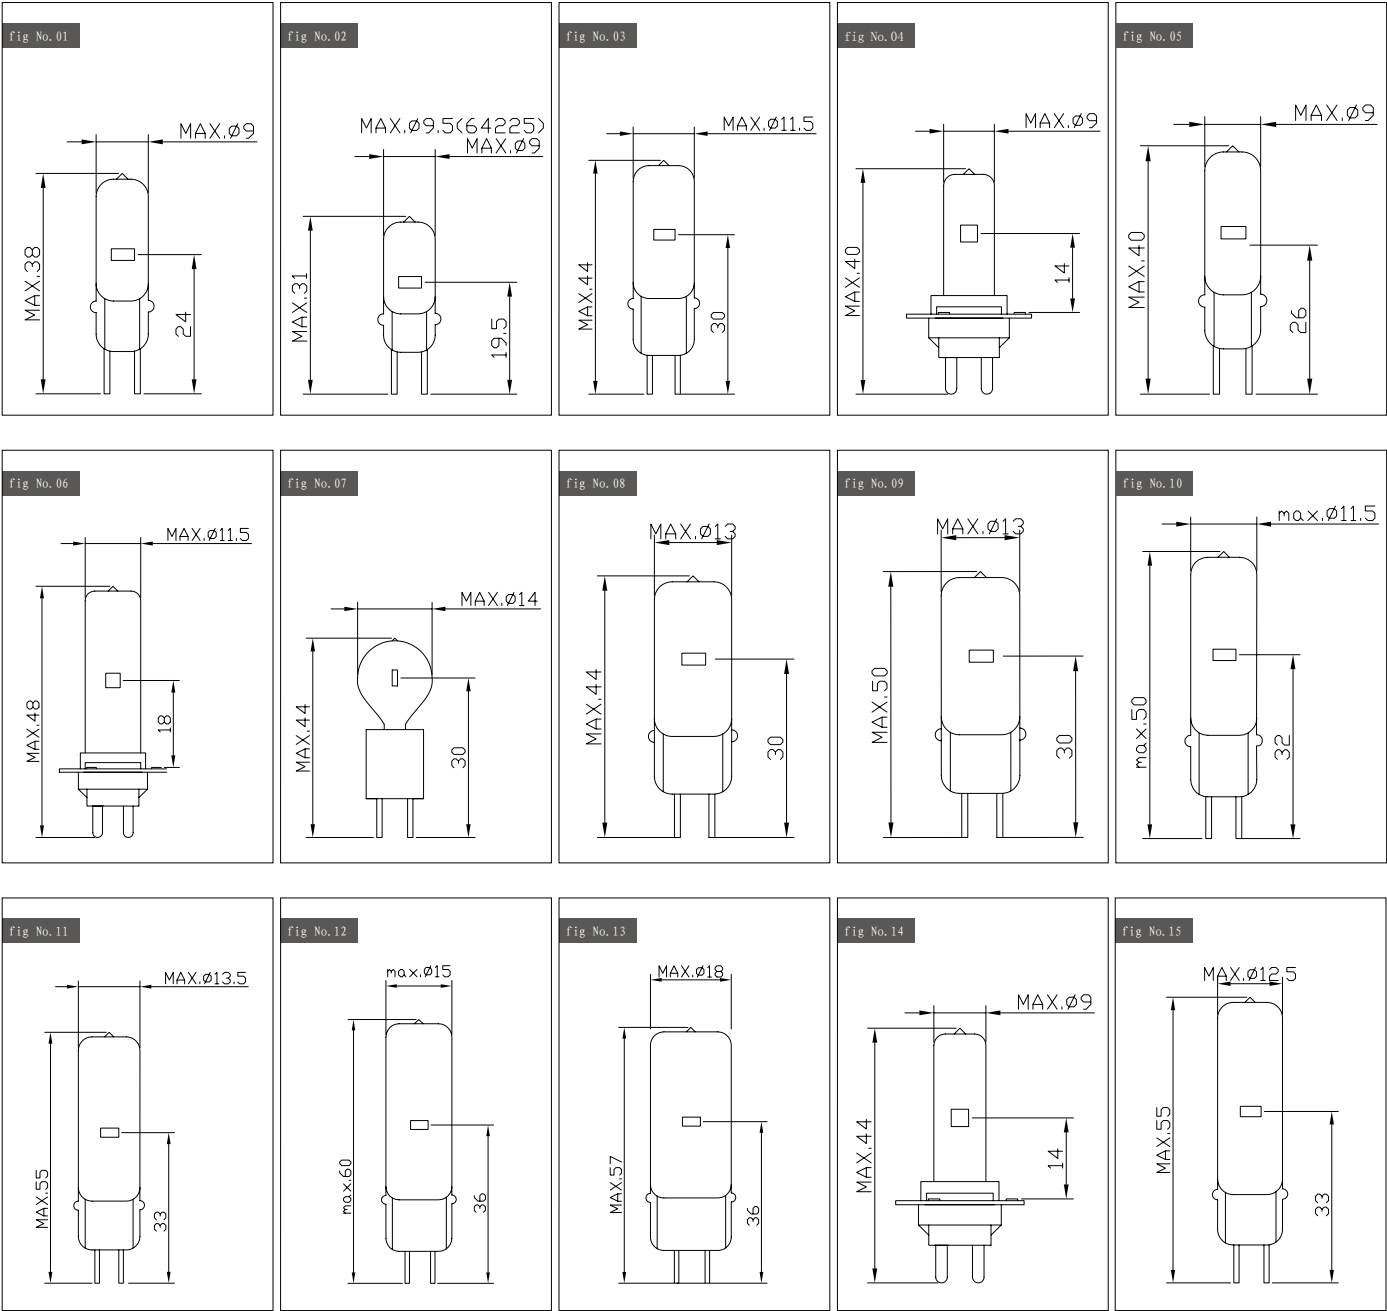

■ 10 ~ 30W系列

型 号	ANSI	电 压 (V)	功 率 (W)	灯 丝 大 小 (mm)	总 通 电 量 (lm)	平 均 寿 命 (h)	灯 头	点 灯 位 置	fig No.
64223		6	10	1.5 × 0.7	150	300	G4	ANY	1
64225	FHD/ESA	6	10	1.7 × 0.65	200	100	G4	ANY	2
64222		6	10	1.3 × 0.8	150	300	PG22	ANY	14
HLX 64250	ESB	6	20	2.3 × 0.8	480	100	G4	ANY	2
HLX 64251		6	20	2.3 × 0.8	500	100	PG22	ANY	4
HLX 64265		6	30	1.5 × 1.5	765	100	G4	ANY	2
64275		6	35	1.2 × 1.5	780	50	G4	ANY	5
64258		12	20	3.5 × 0.8	350	2000	G4	S 90	2
64260		12	30	2.6 × 1.3	800	50	PG22	ANY	4
64261		12	30	2.6 × 1.3	750	50	G6.35	S 90	3

※其它规格的产品信息，请另向我公司咨询。※专用灯座及灯头类型的相关信息请参照第89页。
 ※专用启动电源的相关信息请参照第88页。

■ 50 ~ 400W系列

型 号	ANSI	电 压 (V)	功 率 (W)	灯 丝 大 小 (mm)	总 通 电 量 (lm)	平 均 寿 命 (h)	灯 头	点 灯 位 置	fig No.
64602		12	50	3.0 × 3.0	1000	1100	G6.35	S90	3
HLX 64609		12	50	3.3 × 1.6	1550	50	PG22	S90	6
HLX 64610	BRL	12	50	3.3 × 1.6	1600	50	G6.35	S90	3
HLX 64611		12	50	3.3 × 1.6	1350	100	G6.35	S90	3
HLX 64621		12	100	4.7 × 2.7	2750	2000	PG22	S90	6
HLX 64623	EV A	12	100	4.7 × 2.7	2800	2000	GY 6.35	S90	3
HLX 64625	FCR	12	100	4.2 × 2.3	3600	50	GY 6.35	S90	3
HLX 64626	EHE	12	100	4.2 × 2.3	3600	50	PG22	S90	6
HLX 64633	BRJ	15	150	4.8 × 3.0	5600	50	G6.35	S90	3
64650		22.8	50	2.0 × 5.0	1000	1300	G6.35	ANY	8
XIR 64668		22.8	80	2.2 × 5.5	3000	750	G6.35	H90	7
XIR 64292		22.8	150	2.8 × 6.7	6000	600	G6.35	S90	7
HLX 64638		24	100	5.3 × 2.6	2900	300	G6.35	ANY	9
64647		24	120	2.3 × 6.4	3600	300	G6.35	ANY	8
HLX 64640	FCS	24	150	5.8 × 2.9	6000	50	G6.35	S90	10
HLX 64641		24	150	3.0 × 6.0	2700	2000	G6.35	S 135	10
HLX 64642	FDV	24	150	6.0 × 3.2	5000	300	G6.35	S90	10
HLX 64655	EHJ	24	250	7.0 × 3.5	10000	50	G6.35	S90	15
HLX 64656	FNT	24	275	7.0 × 3.5	10000	75	G6.35	S90	11
HLX 64657	EVC	24	250	8.0 × 4.0	9000	300	G6.35	S90	11
HLX 64663	EVD	36	400	9.3 × 4.9	16000	50	G6.35	S90	12
HLX 64664		36	400	10.0 × 5.0	14500	150	G6.35	S 105	13

※其它规格的产品信息，请另向我公司咨询。※专用灯座和灯头类型的相关信息请参照第89页。
 ※专用启动电源的相关信息请参照第88页。

尺寸单位 mm