

60W金卤灯 (单端)

具有防破裂、良好的耐热循环性等特点的紧凑型气体放电灯。





产品特点

- 使用倾斜功能材料，具有防破裂性能；
- 耐热循环性良好；
- 不受燃点位置的限制(垂直朝下±90度范围)；
- 紧凑型；
- 长寿命型(2000h)；
- RoHS对应；
- 无需冷却；
- 可调光(40~80w)

主要用途 医疗、天象仪、水中照明、无影灯



金卤灯应用事例

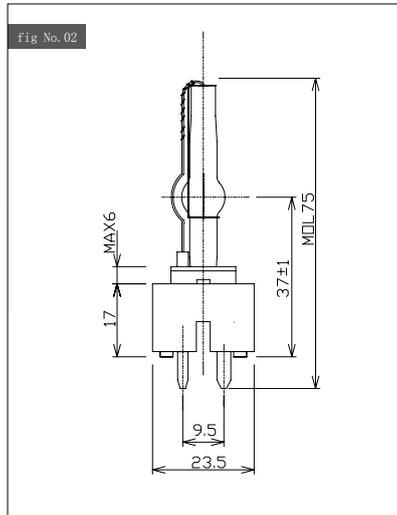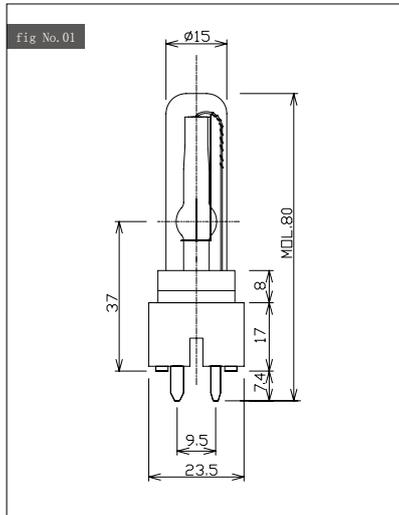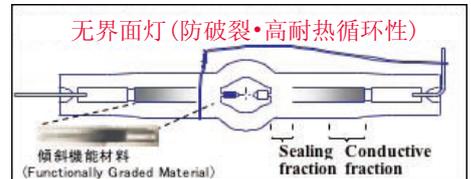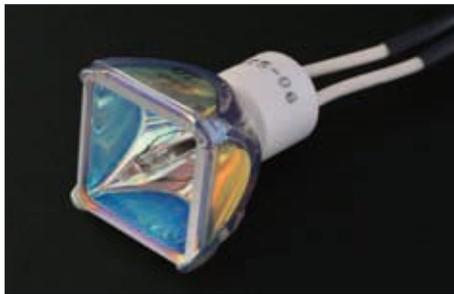

型号	K60MS(高辉度)	K60MN(高辉度)	K60RS(高显色性)	K60RN(高显色性)	K60FS(高稳定性)	K60FN(高稳定性)
额定功率(W)	60	60	60(仅限额定)	60(仅限额定)	60	60
额定电压(V)	55	55	55	55	62	62
总光通量(lm)	3300±800	3300±800	3300±800	3000±800	2800±800	2500±800
色温(K)	6400	6400	9000	7000	8800	7200
平均寿命(h)	2000					
Fig No.	1	2	1	2	1	2

※选择弧长: 01=1.0mm、03=1.5mm。(请在型号末尾添加01或03)
 ※专用灯座为MS950Y。详细信息请另向我公司咨询。

镇流器规格



型号	M66SBU
类型	AC镇流器标准规格
输入电压	AC90 - 264V
调光	模拟调光 40 - 80W
再启动时间	20秒以上
消耗功率/电流(稳定工作时)	50W±5% (Max 1.3A)
认证标准	UL IEC
尺寸LHW (mm)	200×Max38×70

※满足RoHS指令要求。

尺寸单位 mm