




电极外置型准分子放电荧光灯

具有良好的显色性，可瞬间再启动。
供应配套使用的专用逆变器。

特 征

- 狭缝结构设计；
- 使用寿命长；
- 高显色性，高亮度；
- 瞬时再启动功能；
- 环保型，不含水银；
- 瞬间启动功能；
- 可用于彩色C C D；
- 无闪烁

主要用途 扫描仪光源、彩色C C D光源、线传感器(Line Sensor)光源

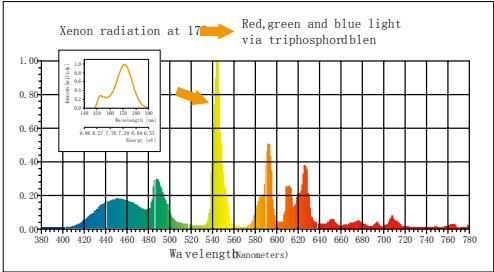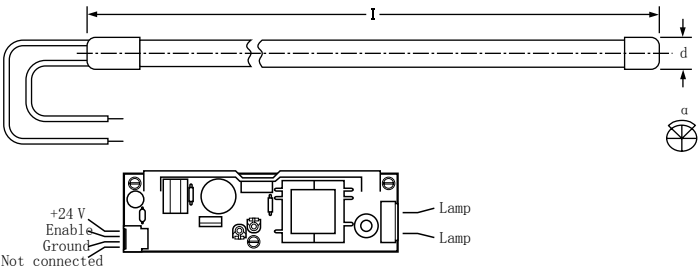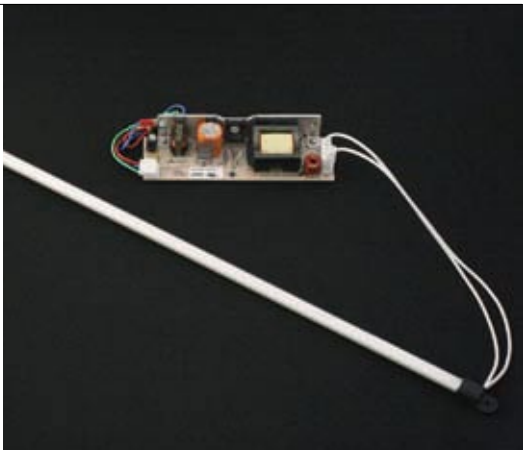

型 号	尺 寸	灯管长度: l	灯管直径: d	夹角: α	照度 @ 8mm	平均寿命 (h)	显色性 (Ra)	使用环境温度	对应逆变器
LINEX A2-10W35	A2	510mm	10mm	80°	50000lx	2000@80%	1B	-25℃ ~60℃	QT LINEX 1×40/24 尺寸135×40×28mm
LINEX A3-10W40	A3	392mm	10mm	80°	70000lx	1000@80%	1B	-25℃ ~60℃	
LINEX A4-10W24	A4	277mm	10mm	80°	60000lx	1000@80%	1B	-25℃ ~60℃	QT LINEX 1×24/24 尺寸135×40×28mm