


冷阴极荧光灯（CCFL）

灯管较细，具有高辉度、高显色性且水银气体封入量少等特点的环保型荧光灯。具有良好的点灭性和耐震性。除白色灯以外，还可提供蓝、红、绿及其他颜色的荧光灯。


特征

- 有助于实现设备仪器的薄型化和小型化设计；
- 低消耗、低发热；
- 灵活的定制服务（灯管长度、形状、管径、橡胶底座形状、发光色等）

主要用途 医疗设备、液晶背光、FAX、扫描仪等。

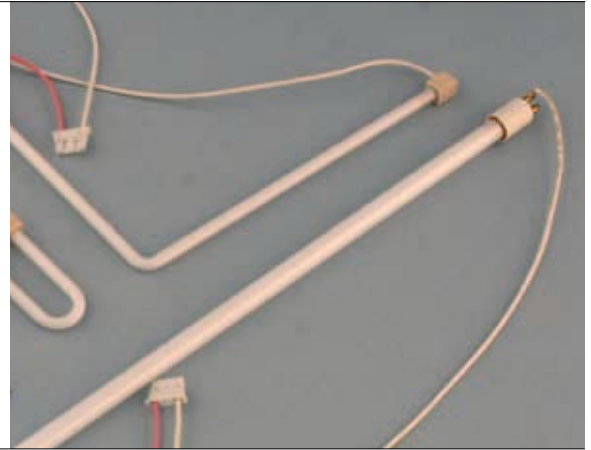

荧光体波长共有三种类型，可根据要求进行调色。

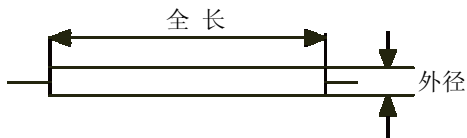

※除直管形以外，还可进行各种形状的弯曲加工。

■ 标准系列（直管形）

灯管外径(mmΦ)	1.8	2	2.2	2.4	2.6	3	4	4.85	5.6
灯管全长(mm)	45-200	45-200	45-250	45-350	45-400	45-400	45-450	45-450	45-450
典型电流(mA)	3	3	5	5	5	5	7	7	7
平均寿命(h)	10000	10000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000


■ 高功率系列（直管形）

灯管外径(mmΦ)	4	5.6	6.5	8	10	12.25	15.5
灯管全长(mm)	200-600	200-730	200-730	200-1050	100-590	100-590	100-590
典型电流(mA)	10	14	15	15	10	20	30
平均寿命(h)	20000	30000	30000	50000	25000	25000	25000

冷阴极荧光灯专用逆变器

冷阴极管用标准逆变器。

提供多品种少量生产的产品定制服务，欢迎随时咨询。

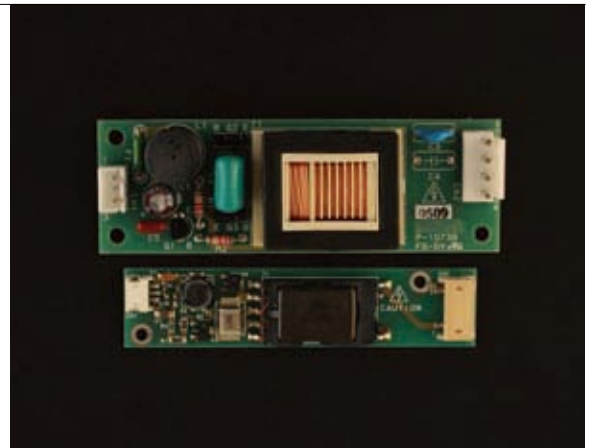

型号	特点	输出功率	调光	大小(mm)
S-12664	薄型	5W	×	18×80×8.5
S-12647	薄型	10W	×	20×100×8.5
S-12665	可调光1灯	5W	○	18×95×8.5
S-12652	可调光2灯	6W	○	23×100×8.5