

超小型金卤灯光纤光源装置 (LB-24N)

产品采用该公司自主研发的金卤灯，这种金卤灯具有良好的色温性，广泛应用于医疗内视镜领域。
体积小，适合搭载到其他光学系统且不会占空间。


产品特征

- CE认证；● 直到使用寿命为止，可保持非常高的光通量维持率；
- 弧长仅为1.2mm，低能耗且入射效率高。


主要用途 显微镜照明、医疗用简易照明、应急照明等




外形尺寸

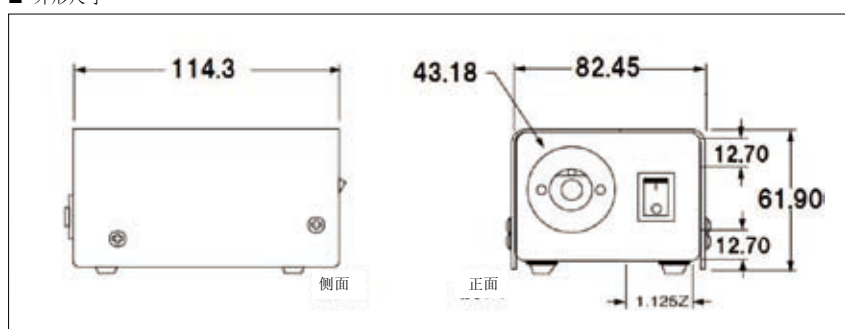


光谱分布图

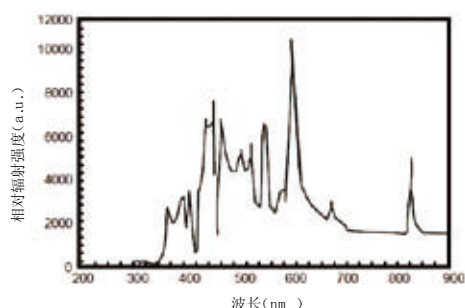

光通量维持率特性

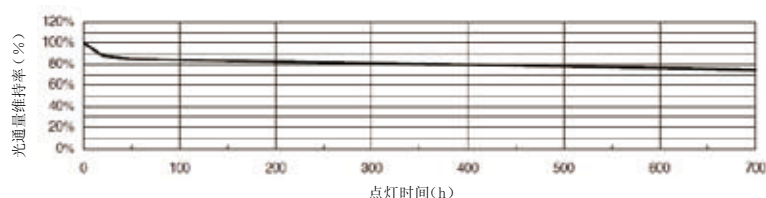

对应光纤

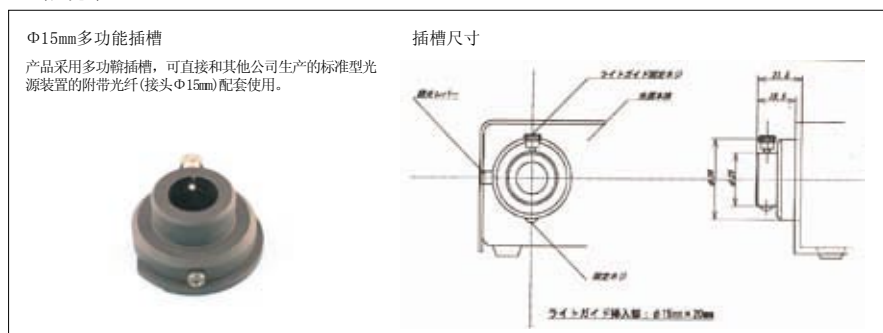

更换灯泡: AL-1824



规格

型 号	灯泡效率 (W)	中值寿命※1 (h)	色温 (°K)	输入电压 (AC V)	调光※2 (%)	使用环境温度※3 (°C)	重量 (g)
LB-24-N2	24	500	5600	100	0 ~ 100	0 ~ 60	770 (主体)

※1 中值寿命：重复点灯60分钟后关灯15分钟的循环操作直至残存率达到50%时的累计时间

※2 机械快门

※3 无结露

尺寸单位 mm