



Luxtel® llc

CeraLux®

LIGHT SOURCE

紧凑型氙弧灯光源单元

适用灯


- 灯泡输出功率：125～300W
- 灯泡类型：B-BODY, C-BODY

产品特点


- 载有空冷式AC风扇；
- 保护功能电源：灯泡保护、过热保护电路设计



■ 灯箱

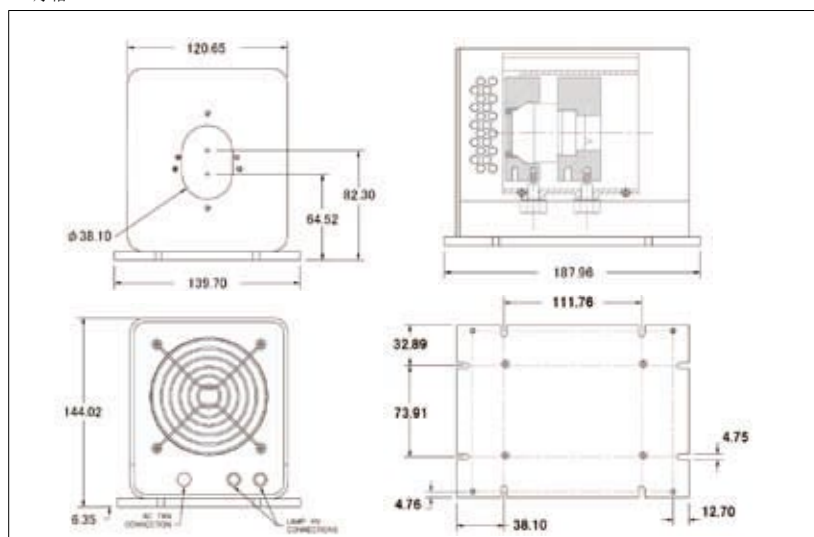

■ 电源CL1470

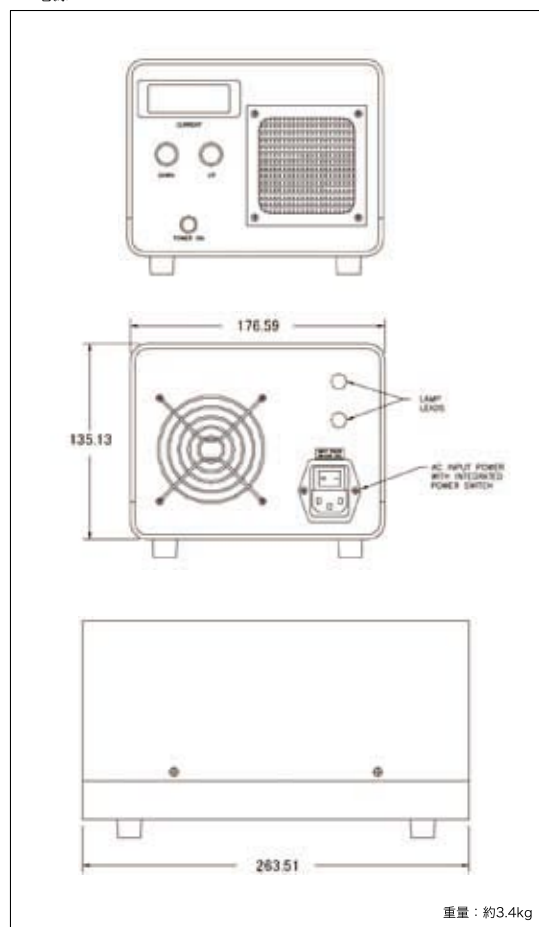

■ 产品规格

输入电压/频率	AC 90 ~ 265V , 47 ~ 63Hz
电 流	Max 3.5A @ AC 120V
冲击电流	20A peak @ AC 120V
功率因数	> 0.95
漏 电 流	< 300 μ A @ AC240V , < 150 μ A @ AC120V
发光效率	>80%
输出模式	DC 出力
灯泡输出功率	适合125～300W
输出脉动、噪声	DPL < 2%
输出电流控制	10 ~ 22A
灯泡电压范围	10 ~ 30V (other range on request)
辅助输出	DC 12V @ 1A
增压器	> 145V peak
电流增强器	> 90A peak

保护功能	电流断流, fast, 6A / EMI filter
	灯泡保护功能
	过热保护功能 (温度达到85℃时, 散热风扇将自动停止)
环境温度	0 ~ 50℃
控 制	利用开关控制电流的增减
安全标准	适用EN 60950, UL 1950

尺寸单位 mm